

Apple 系列 iPhone、iPad 行動裝置 IOS 各種版本 POP 及 IMAP 信箱設定方式

1. 首先在畫面上找到「設定」的 App，點擊進入後，在手機畫面最上方，會看到「關於本機」，請點擊，來確認 iOS 系統版本。



2. 進入「關於本機」後，將手機畫面往下滑，會看到「版本」，用來確認 iOS 系統版本。此教學主要針對 iOS11，但其他版本亦可適用，僅有少許步驟不同。點選左上角「一般」，返回「設定」的內容，將手機畫面往下滑。iOS 11 的版本，請點選「帳號與密碼」。

iOS 10.3.3 或之前的版本，請尋找並點選「郵件」或「郵件、聯絡資訊、行事曆」。



3. 進入「帳號與密碼」後(以 iOS 11 為例)，將手機畫面往下滑，會看到「加入帳號」，請點擊。

iOS 10.3.3 或之前的版本，請尋找並同樣點擊「加入帳號」。

此時會詢問要加入的郵件帳號類型，使用範例郵件信箱 demo@demo.com)，請點選「其他」。

註：在此我們以【demo@demo.com】為範例說明之；【demo】就是您在信箱主機管理控制台自行開設帳號名稱，【demo.com】就是您網域名稱(記得千萬不用加前面的 www



4. 請點選「加入郵件帳號」後(以 iOS 11 為例)，會自動跳至下一步
下一步設定說明如下：

「名稱」：可自訂，通常會設定為信箱所有人姓名，或者例：Demo。

「電子郵件」：請輸入要收發的電子郵件帳號，例：demo@demo.com。

「密碼」：請輸入電子郵件信箱的密碼。

「描述」：會自動帶入所輸入的電子郵件帳號，預設無須變更。

請按下右上角的「下一步」，來進行設定



5. 會進入選取收信方式的選擇，有「IMAP」與「POP」可供選擇(建議選擇「POP」)。以下分別會介紹兩種收信方式的設定，大同小異

「IMAP」：「名稱」、「電子郵件」、「描述」皆會自動帶入，主機設定詳見右下圖。

收件伺服器

「主機名稱」：mail.demo.com。

「使用者名稱」：請填寫 EMail 帳號，demo@demo.com。

「密碼」：請輸入電子郵件信箱的密碼。

寄件伺服器

「主機名稱」：mail.demo.com。

「使用者名稱」：請填寫 EMail 帳號，demo@demo.com。

「密碼」：請輸入電子郵件信箱的密碼。

請按手機畫面右上角的「下一步」來進行驗證。



6. 若要使用「POP3」的收信方式，請參考以下設定：

「POP」：「名稱」、「電子郵件」、「描述」皆會自動帶入，主機設定詳見右下圖。

收件伺服器

「主機名稱」：mail.demo.com。

「使用者名稱」：請填寫 EMail 帳號，demo@demo.com。

「密碼」：請輸入電子郵件信箱的密碼。

寄件伺服器

「主機名稱」：mail.demo.com。

「使用者名稱」：請填寫 EMail 帳號，demo@demo.com。

「密碼」：請輸入電子郵件信箱的密碼。

請按手機畫面右上角的「下一步」來進行驗證。



7. 上述步驟點選「下一步」完成驗證之後，每一個欄位右邊都會出現一個「勾勾」，表示驗證已成功完成。之後隨即會跳轉下一步動作，畫面上請勿調整「郵件」，直接點選「儲存」即可。

新增帳號

名稱	Demo	✓
電子郵件	demo@demo.com	✓
描述	demo@demo.com	✓

完成驗證後之畫面

收件伺服器

主機名稱	mail.demo.com	✓
使用者名稱	demo@demo.com	✓
密碼	●●●●●●●●	✓

寄件伺服器

主機名稱	mail.demo.com	✓
使用者名稱	demo@demo.com	✓
密碼	●●●●●●●●	✓

取消 IMAP **儲存**

請點選「儲存」，請勿調整下列綠色開關

郵件	<input checked="" type="checkbox"/>
備忘錄	<input type="checkbox"/>

8. 此時會自動返回「帳號與密碼」的畫面，會在下方「帳號」的內容中多出一筆剛剛新增的「demo@demo.com」資料。請點選剛剛新增的「demo@demo.com」右側的「>」箭頭圖案，進入帳號設定。參考下方右圖，進入「帳號」設定後，將手機畫面往下滑，會找到：「收件伺服器」(IMAP 或 POP)的「進階」，請點擊。



9. 網域如果無安裝 SSL 憑證，就會出現「無法驗證伺服器識別身分」的說明，請點選「繼續」，就可以完成設定。



10. 信箱同時有支援 SSL 加密與不加密連線方式，選擇信箱連線是否使用 SSL 設定如下：
使用SSL/TLS 加密連線設定帳號伺服器方式

收件伺服器：mail.demo.com

收件伺服器連接埠：POP Port: 995；IMAP Port: 993

寄件伺服器連接埠：SMTP Port: 465

不使用 SSL 加密連線設定帳號伺服器方式

收件伺服器：mail.demo.com

收件伺服器連接埠：POP Port: 110；IMAP Port: 143

寄件伺服器連接埠：SMTP Port: 587 或 25

將手機畫面往下滑，請確認：收件伺服器使用或不使用 SSL 設定方式。

使用 SSL 為「開啓狀態」，認證為「密碼」，收件 POP 伺服器連接埠為「995」。


不使用 SSL 為「關閉狀態」，認證為「密碼」，收件 POP 伺服器連接埠為「110」。

確認後，請點畫面左上角的「帳號」進行返回動作。

點選「帳號」返回後，請點擊「寄件伺服器 - SMTP」帳號旁邊右側的「>」箭頭圖案，來檢視「寄件伺服器」SMTP 的設定。



11. 點選「主要伺服器」下方的「mail.demo.com」點選「開啟 >」。
進入後，請確認以下狀態：寄件伺服器使用或不使用 SSL 設定方式。
使用 SSL 為「開啓狀態」，認證為「密碼」，收件 SMTP 伺服器連接埠為「465」。
不使用 SSL 為「關閉狀態」，認證為「密碼」，收件 SMTP 伺服器連接埠為「587」或「25」。

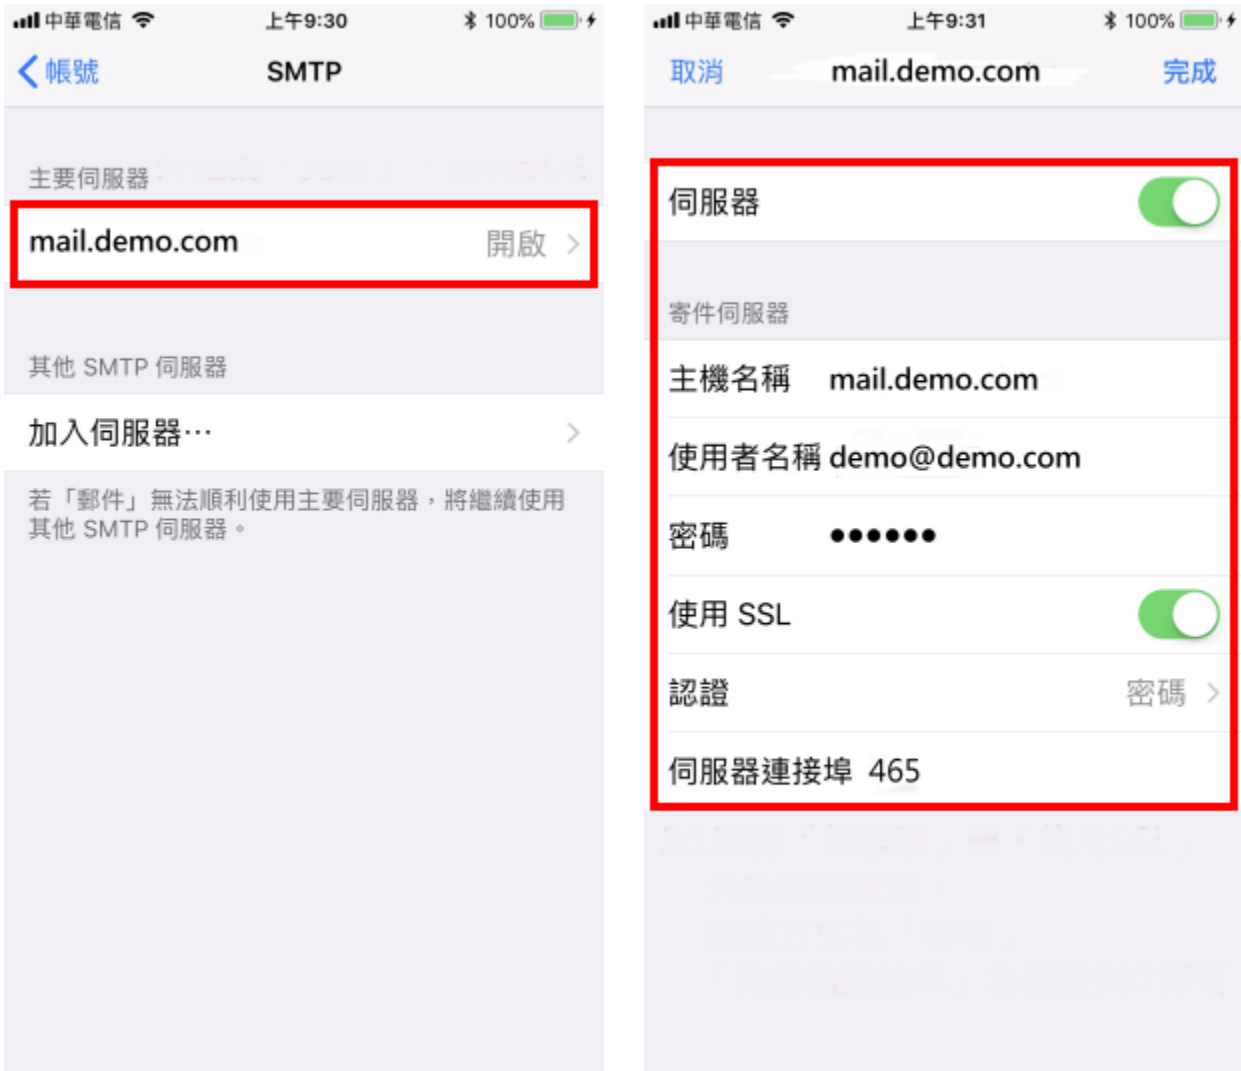

12. 最後點選右上角的「完成」，檢視完成，進行返回。

iOS 電子郵件帳號設定工作表

帳號資訊		
問題	答案	附註
全名：		您希望外送郵件上出現的名字，例如 John Appleseed。
我的電子郵件地址：	@.	例如 appleseed@example.com。
我的電子郵件供應商：		電子郵件服務供應商的名稱，例如 Yahoo、Gmail、Comcast 或 AOL。
收件 (POP 或 IMAP) 伺服器設定		
問題	答案	附註
帳號類型： 請選擇其中一項。	<input type="checkbox"/> POP <input type="checkbox"/> IMAP <input type="checkbox"/> Exchange IMAP <input type="checkbox"/> Exchange EWS	您的電子郵件供應商會告知您該選取哪一個帳號類型。
說明：		用來在郵件中命名您的收件匣。例如「公司電子郵件」
收件伺服器主機名稱：		例如 mail.example.com
使用者名稱：		範例：appleseed 或 appleseed@example.com
密碼：		用來保護電子郵件帳號。 若不知道您的密碼為何，請向電子郵件供應商查詢。
收件伺服器埠號：		您的電子郵件供應商會告知您該選取哪一個連接埠。
收件伺服器認證方式： (請選擇其中一項)	<input type="checkbox"/> 密碼 <input type="checkbox"/> MD5 <input type="checkbox"/> NTLM <input type="checkbox"/> Kerberos <input type="checkbox"/> 無	您的電子郵件供應商會告知您該選取哪一種認證方式。
您的收件伺服器是否支援 安全編碼傳輸技術 (SSL)？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	您的電子郵件供應商可能會將此稱為傳輸層安全性 (TLS)。
寄件 (SMTP) 伺服器設定		
問題	答案	附註
寄件伺服器：		例如 smtp.example.com
寄件伺服器連接埠：	<input type="checkbox"/> 25	您的電子郵件供應商會告知您該選取哪一個連接埠。

請選擇其中一項。	<input type="checkbox"/> 465 <input type="checkbox"/> 587 <input type="checkbox"/> 其他： _____	
您的寄件伺服器是否支援安全編碼傳輸技術 (SSL) ？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	您的電子郵件供應商可能會將此稱為傳輸層安全性 (TLS) 。
寄件伺服器認證類型： 請選擇其中一項	<input type="checkbox"/> 密碼 <input type="checkbox"/> MD5 <input type="checkbox"/> NTLM <input type="checkbox"/> Kerberos <input type="checkbox"/> 無	您的供應商會知道該選取哪一種認證方式。 若為 無 ，請洽詢您的電子郵件或 Internet 服務供應商，以瞭解連接至其他網路時，該使用的寄件 (SMTP) 伺服器設定。例如：在當地的咖啡店使用 WiFi 熱點。請使用下一張圖表記錄這些設定。

Internet 服務供應商網外寄件 (SMTP) 伺服器設定

附註：除非您在上一節的寄件伺服器認證中勾選無，否則請勿使用本節內容

問題	答案	附註
寄件伺服器：		例如 smtp.example.com 。
寄件伺服器連接埠： 請選擇其中一項	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 465 <input type="checkbox"/> 587 <input type="checkbox"/> 其他： _____	您的電子郵件供應商會告知您該選取哪一個連接埠。
您的寄件伺服器是否支援安全編碼傳輸技術 (SSL) ？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	您的電子郵件供應商可能會將此稱為傳輸層安全性 (TLS) 。
寄件伺服器認證類型： (請選擇其中一項)	<input type="checkbox"/> 密碼 <input type="checkbox"/> MD5 <input type="checkbox"/> NTLM <input type="checkbox"/> Kerberos	