


MozillaThunderbird 收發信件信箱設定詳細圖示說明

步驟一 依照以下步驟，選擇 "現有的電子郵件帳號"

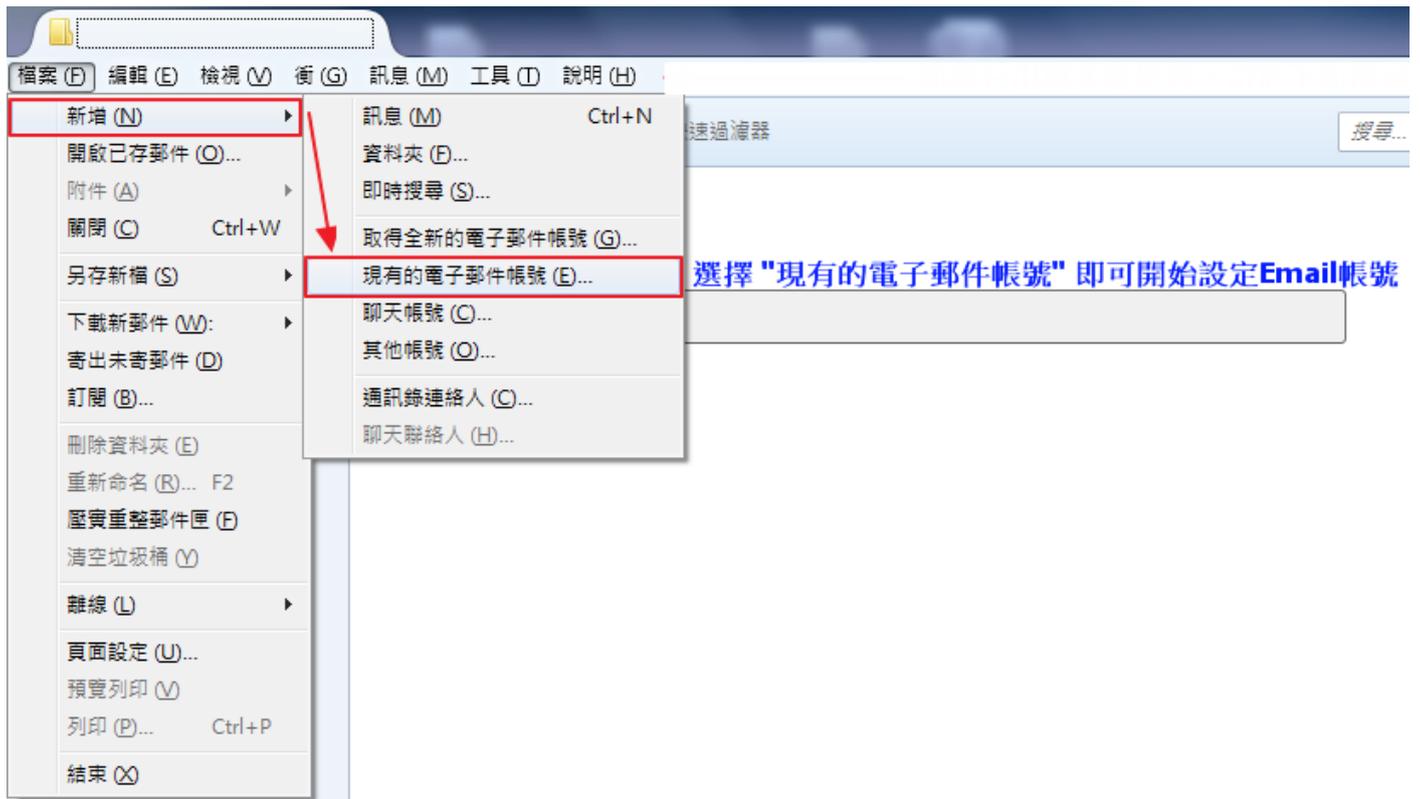

步驟二 輸入您所要建立的帳號資訊

註：在此我們以【demo @demo.com】為範例說明之：

電子郵件地址(E)及使用者名稱：

demo @demo.com

密碼(P)：

只有您自己知道了!

內送郵件伺服器(POP3)(I)：

mail.demo.com

外寄郵件伺服器(SMTP)(O)：

mail.demo.com

【demo】就是您在信箱主機管理介面盤自行開設帳號名稱，【demo.com】就是您網域名稱(記得千萬不用加前面的 www)

郵件帳號設定

您的大名 (N): demo@demo.com 您的名字，用於顯示在您的郵件上

電子郵件地址 (L): demo@demo.com **輸入建立好的 Email 帳號**

密碼 (P): ●●●●●●●● **輸入建立時設定的密碼**

記住密碼 (M)

輸入完以上資訊，點選繼續

取得全新的帳號 (G) **繼續 (C)** 取消 (A)

步驟三 依照以下步驟選擇完畢後，點選 "手動設定"

郵件帳號設定

您的大名 (N): demo@demo.com 您的名字，用於顯示在您的郵件上

電子郵件地址 (L): demo@demo.com

密碼 (P): ●●●●●●●●

記住密碼 (M)

測試常用的伺服器名稱之後找到以下設定

1.選擇 "POP3" 協定

IMAP (遠端資料夾) **POP3 (將郵件保留在您的電腦上)**

收件: POP3, mail.demo.com, 無加密

寄件: SMTP, mail.demo.com, 無加密

使用者名稱: demo@demo.com

2.選擇 "手動設定"

取得全新的帳號 (G) **手動設定 (M)** 完成 (D) 取消 (A)

步驟 四

參考以下圖文說明進行帳號的設定，設定完畢後，點選 "重新測試"，沒問題後，點選 "完成"

郵件帳號設定

您的大名 (N): demo@demo.com 您的名字，用於顯示在您的郵件上

電子郵件地址 (L): demo@demo.com

密碼 (P): ●●●●●●●●

記住密碼 (M)

透過偵測您所提供的伺服器名稱找到了以下設定

| | 伺服器主機名稱 | 埠 | SSL | 認證 |
|-----|--------------------|-----|-----|------|
| 收件: | POP3 mail.demo.com | 110 | 無 | 普通密碼 |
| 寄件: | SMTP mail.demo.com | 25 | 無 | 普通密碼 |

使用者名稱: demo@demo.com

以上設定好後，點選 "重新測試"，確認沒問題後，點選 "完成"

取得全新的帳號 (G) 進階設定 (A) 重新測試 (T) 完成 (D) 取消 (A)

步驟 五

出現以下畫面，請勾選 "我了解危險性"，點選 "完成"，即可完成設定

郵件帳號設定

警告！

收件設定: mail.demo.com 並沒有加密。

▶ 技術細節

寄件設定: mail.demo.com 並沒有加密。

▶ 技術細節

Thunderbird 可以讓您使用既有的設定值來收取您的郵件。然而您應該要連絡您的系統管理者或電子郵件提供者關於這些不正確的連線。請參閱 Thunderbird 的問與答來取得更多資訊。

1. 請勾選此選項

我了解危險性。(U)


變更設定 (S)

2. 點選 "完成"


完成 (D)

Mozilla Thunderbird 2.X 版 收發信件信箱設定詳細圖示說明

步驟一 打開 MozillaThunderbird ，並選擇帳戶設定。

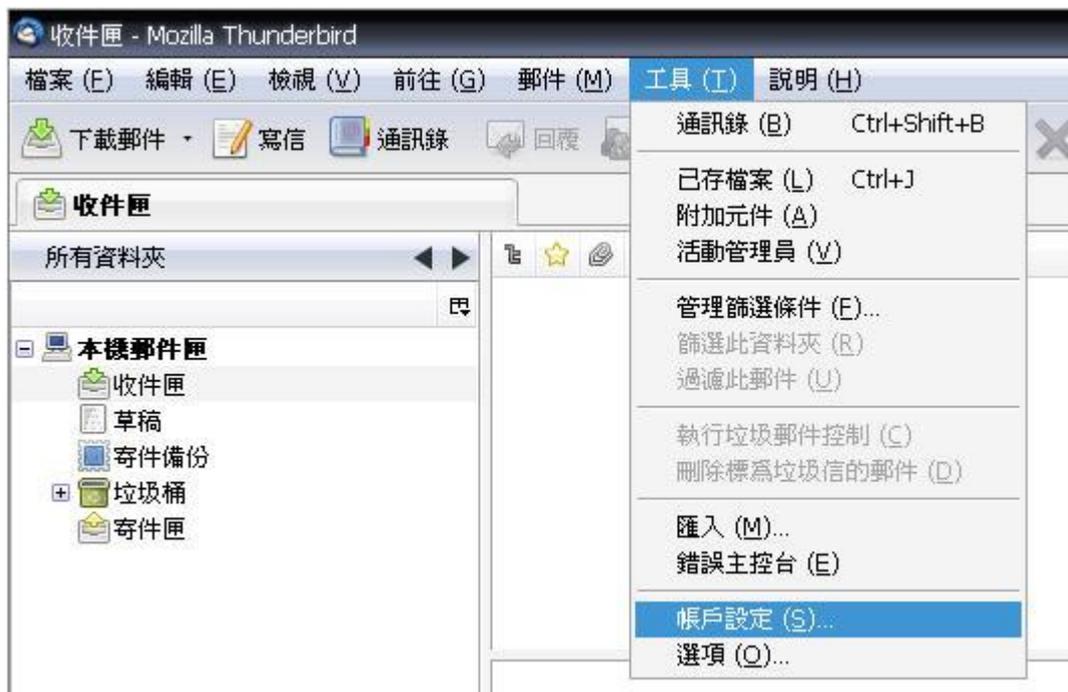

步驟二 選擇新增電子郵件帳號。

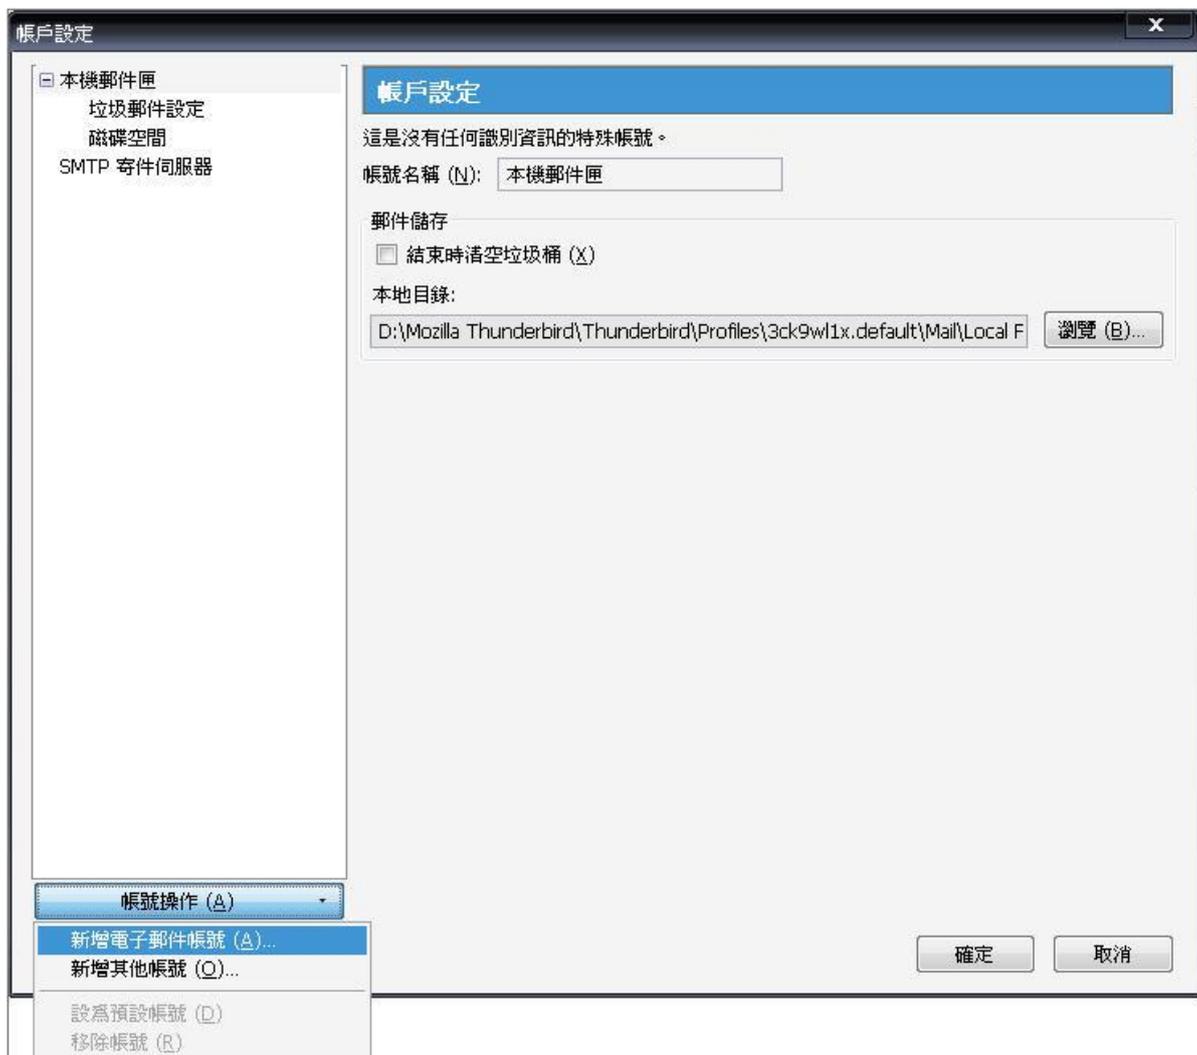

步驟 三 輸入 Email 帳號資料 → 繼續。

郵件帳號設定

您的大名 (N): 名字 您的名字，用於顯示在您的郵件上

Email 位址 (L): email@example.com

密碼 (P): 密碼

記住密碼 (M)

取消 (A) 繼續 (C)

步驟 四 檢查 Email 伺服器資料正確 (顯示橘色) → 建立帳號。

註：在此我們以【service@demo.com】為範例說明之；

電子郵件地址(E)及使用者名稱：

service @demo.com

密碼(P)：

只有您自己知道了！

內送郵件伺服器(POP3)(I)：

mail.demo.com

外寄郵件伺服器(SMTP)(O)：

mail.demo.com

【service】就是您在信箱主機管理介面盤自行開設帳號名稱，【demo.com】就是您網域名稱(記得千萬不用加前面的 www)

郵件帳號設定

您的大名 (N): service@demo.com 您的名字，用於顯示在您的郵件上

Email 位址 (L): service@demo.com

密碼 (P): ●●●●●●●●

記住密碼 (M) [重新開始 \(O\)](#)

測試常用的伺服器名稱之後找到以下設定

使用者名稱: service@demo.com [繼續 \(E\)](#)


| | | | | | |
|---|-----|---------------|------|-----|---|
| ● | 收件: | mail.demo.com | POP | 110 | 無 |
| ● | 寄件: | mail.demo.com | SMTP | 25 | 無 |

手動設定 (S)... 取消 (A) 建立帳號 (C)


步驟 五 信箱無 SSL 加密，顯示此提示視窗為正常現象，勾選 我了解危險性(U) → 建立帳號。



步驟 六 回到 Email 詳細資料畫面。

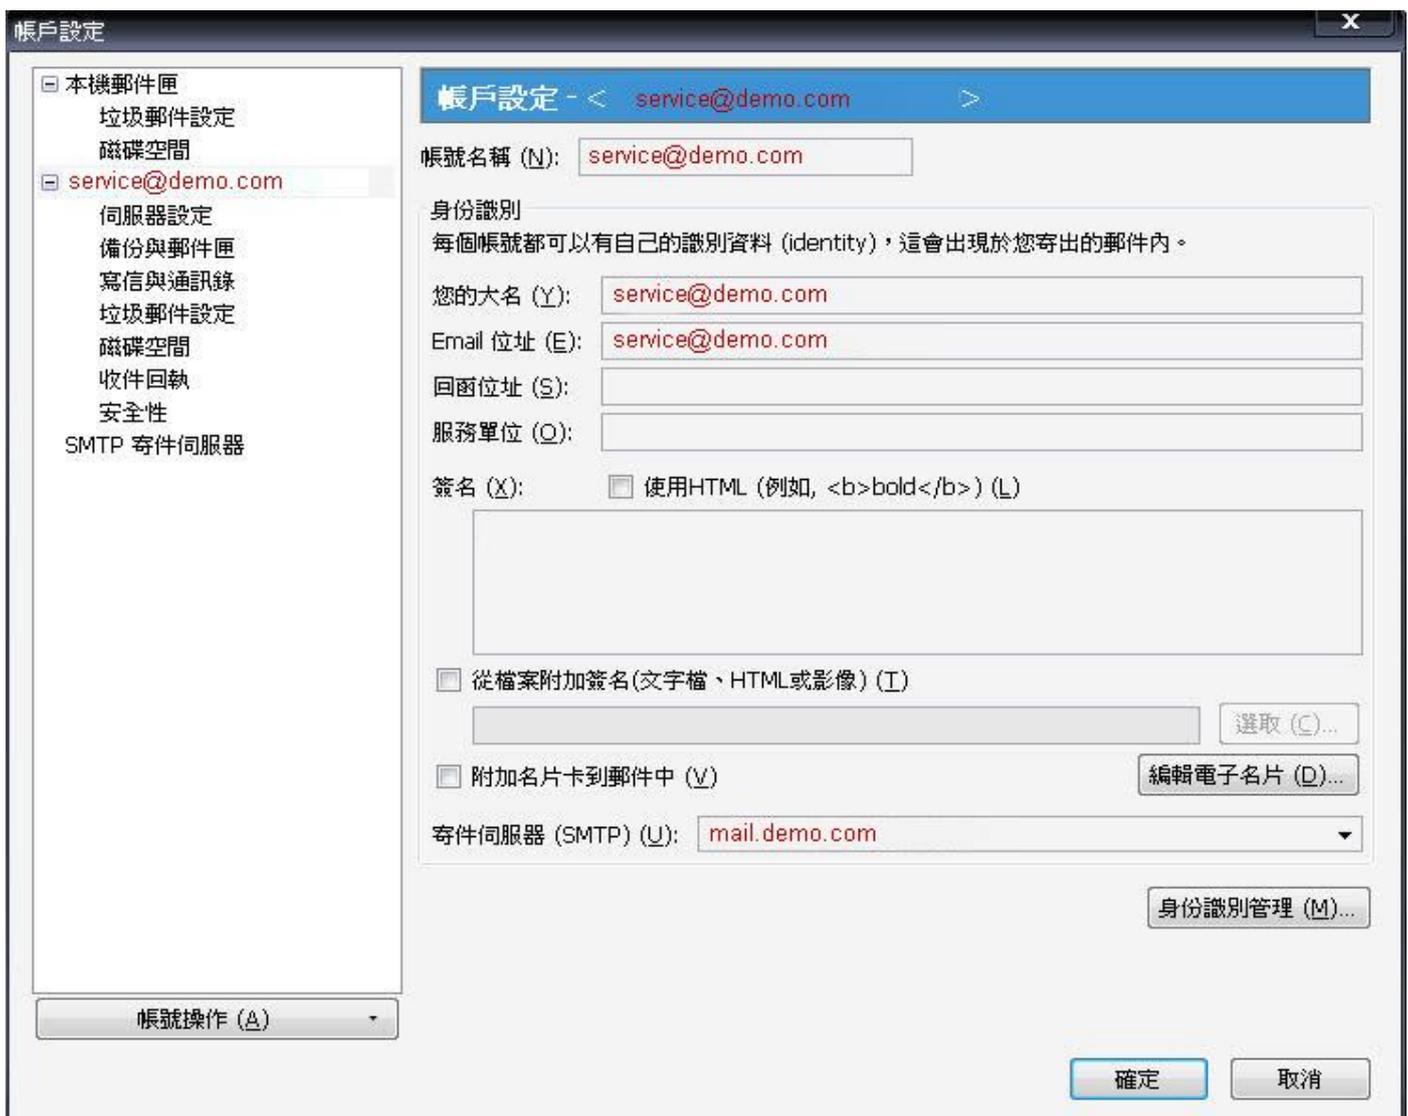

步驟 七 設定 SMTP 寄件伺服器，使用預設值，使用者名稱要改為完整的 EMail 地址 → 確定。

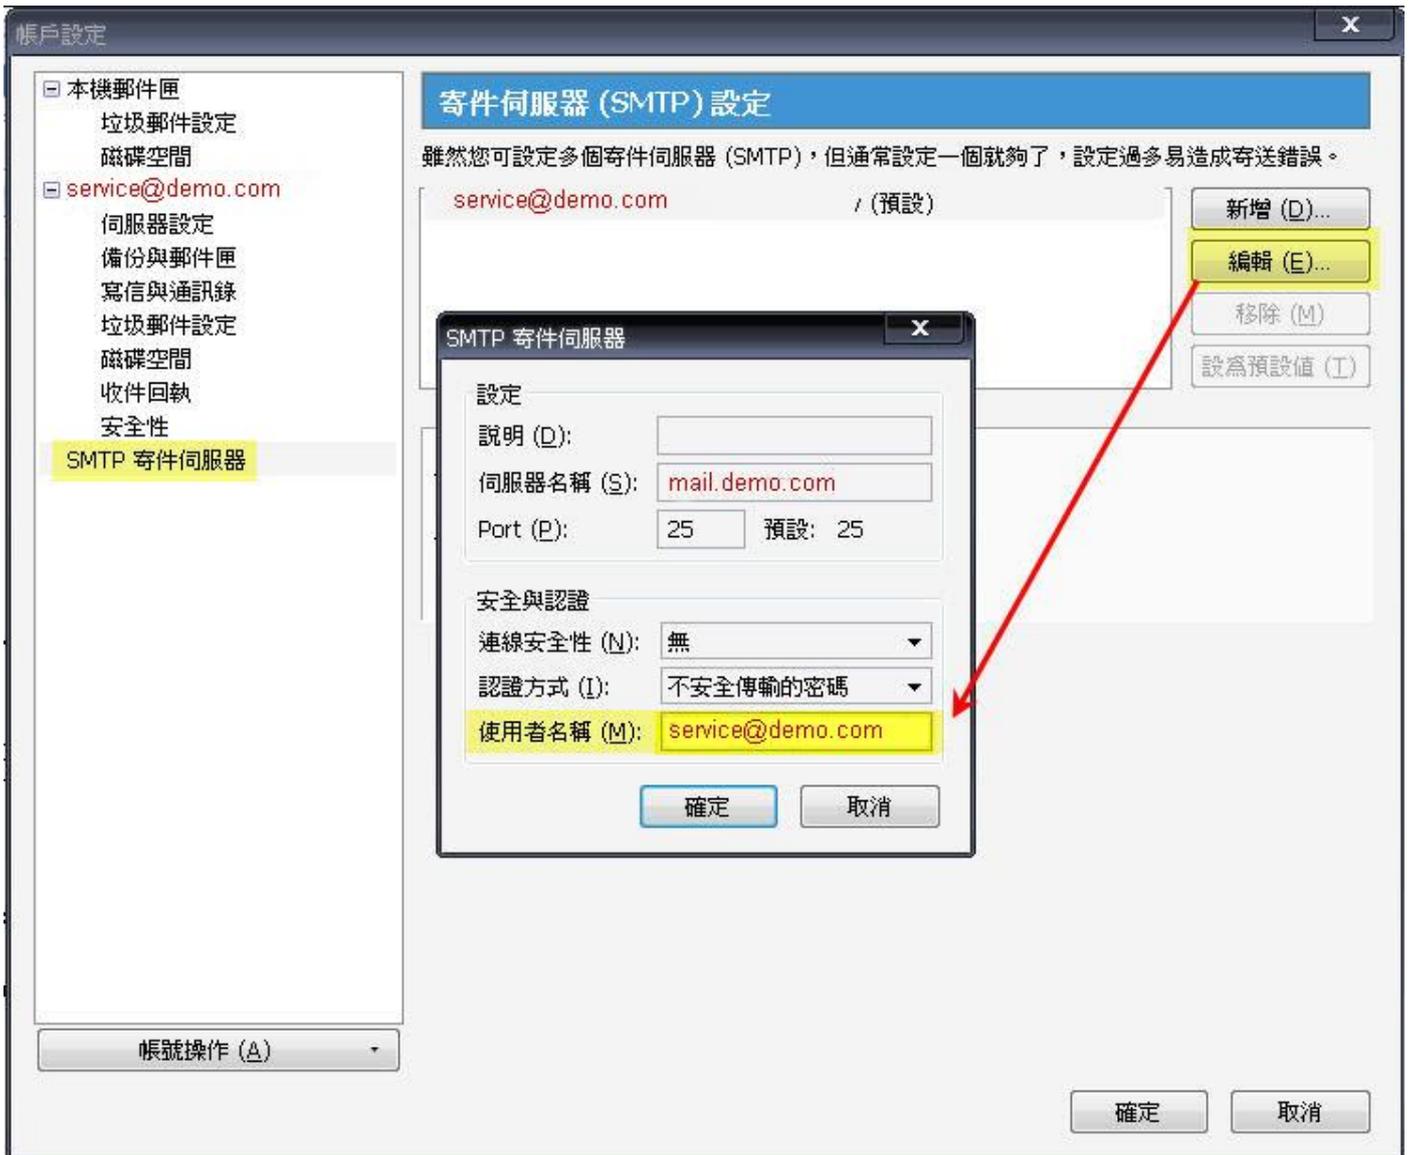

步驟 八 MozillaThunderbird 郵件軟體操作介面




步驟九 初次收發信件會出現密碼詢問視窗，請輸入企業信箱密碼，有記憶選項可供勾選。




The image shows a dialog box titled "SMTP 伺服器需要密碼" (SMTP Server Requires Password). It contains a question mark icon, the text "輸入 service@demo.com" (Enter service@demo.com), and a label "密碼:" (Password:). Below this is an empty text input field. There is a checkbox labeled "使用密碼管理員以記住此密碼。" (Use Password Manager to remember this password.). At the bottom are two buttons: "確定" (OK) and "取消" (Cancel).

Mozilla Thunderbire 2.0 版 收發信件信箱設定詳細圖示說明


步驟一 打開 MozillaThunderbird ，並選擇帳號設定。

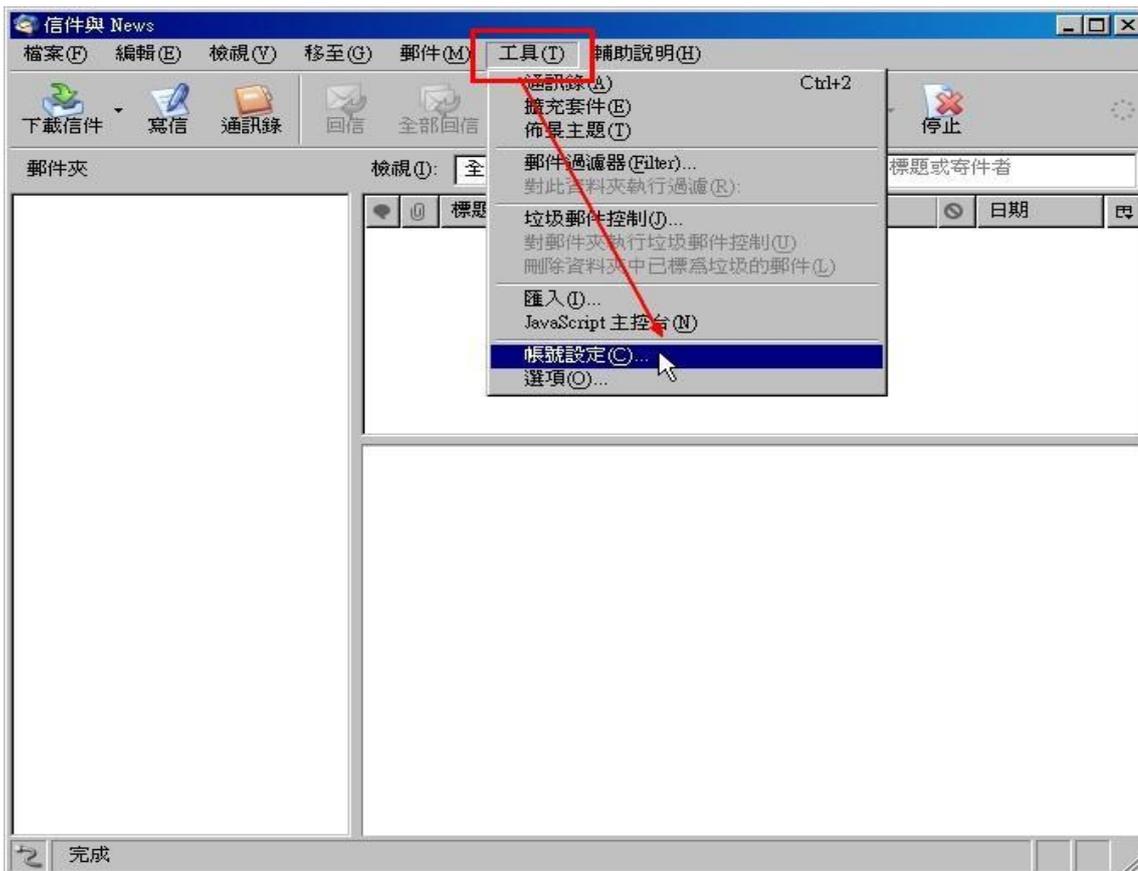

步驟二 選擇新增帳號。

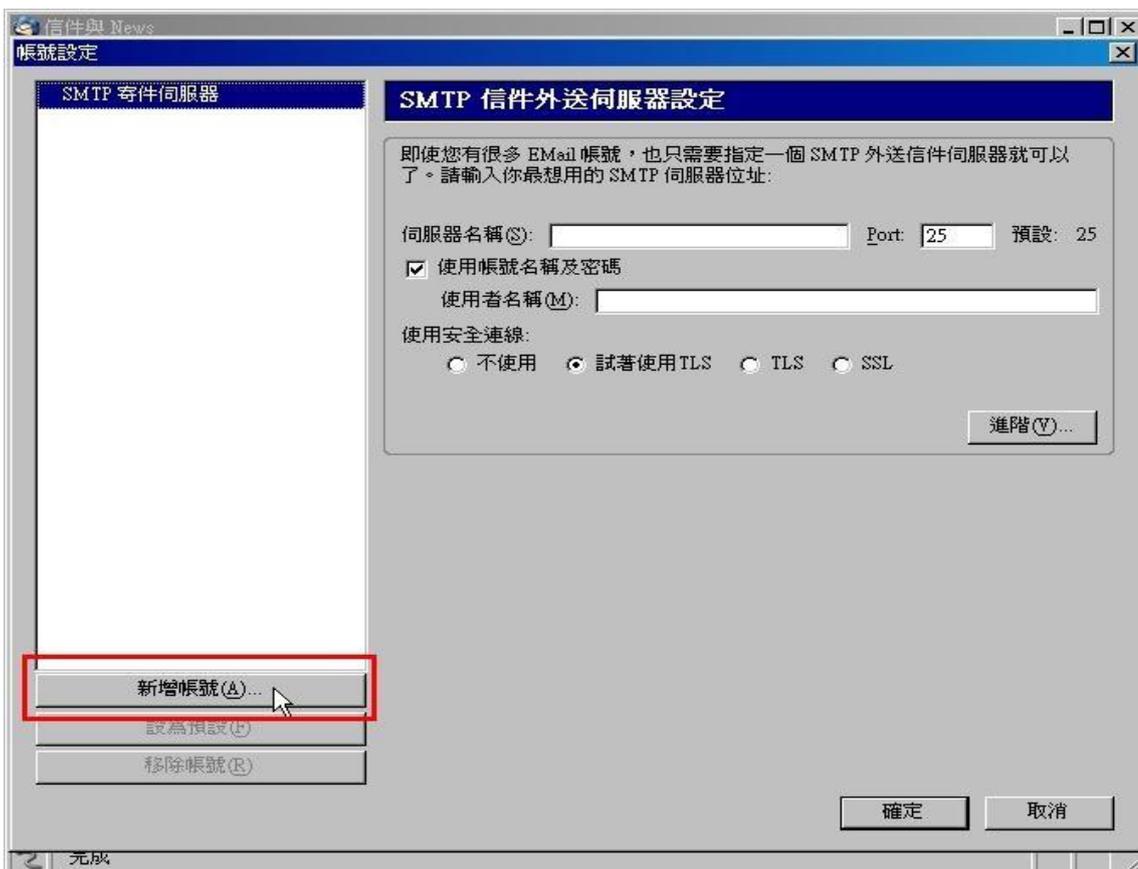

步驟三 選擇 Email 帳號。

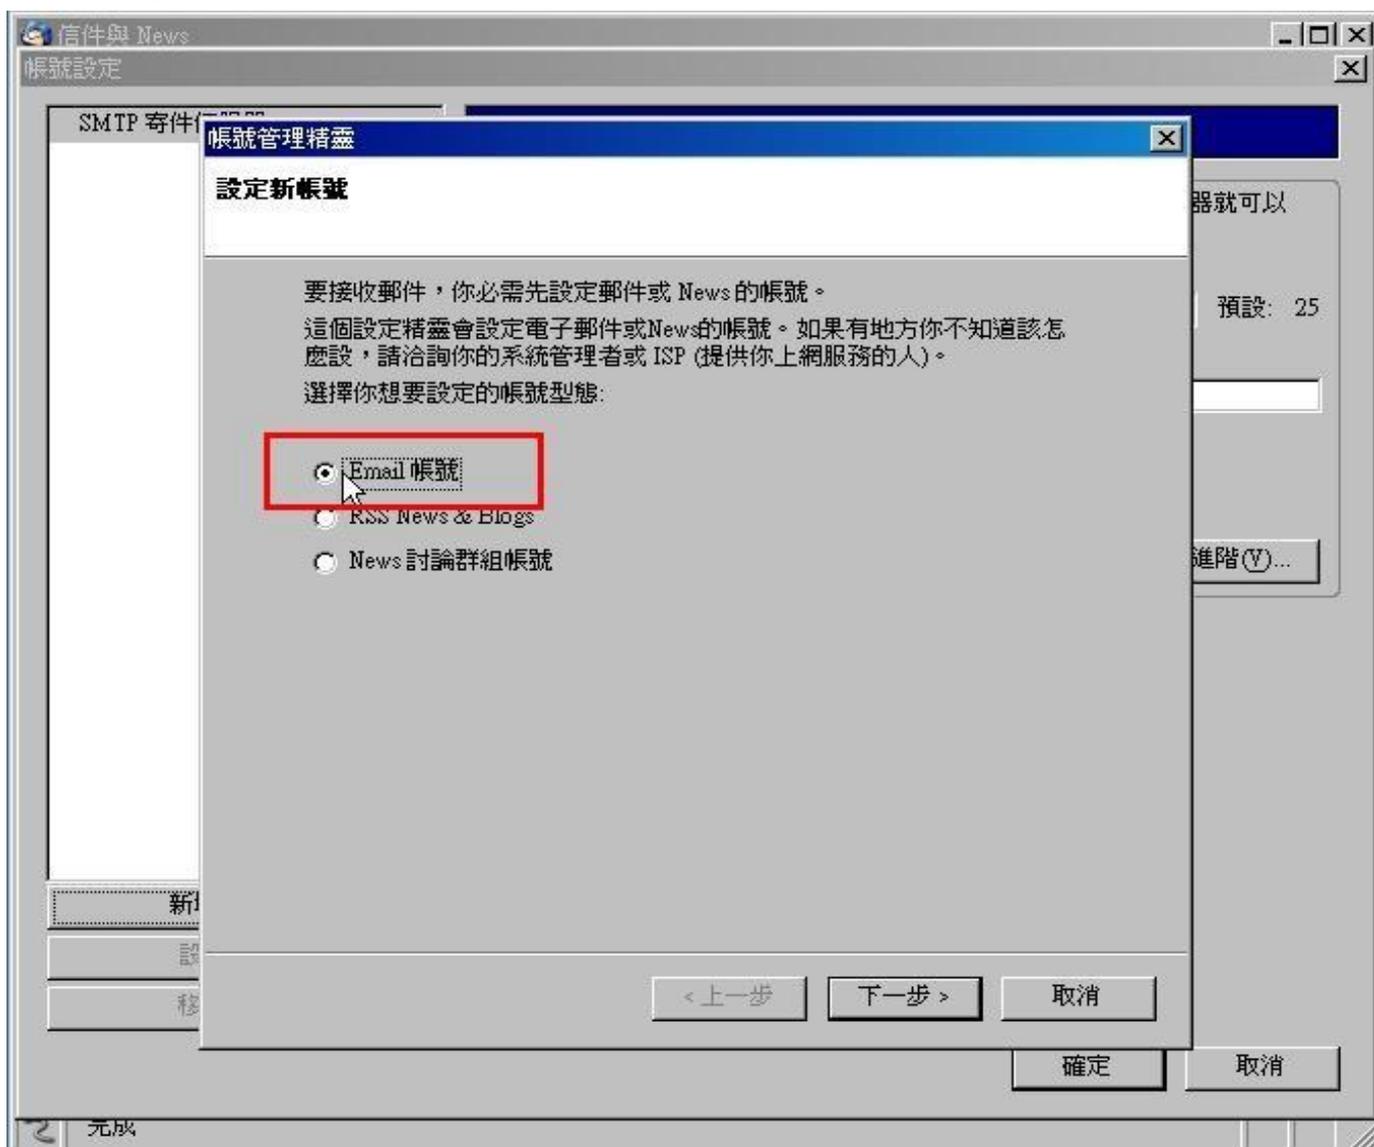

步驟四 輸入寄件者名稱、Email 位址。

註：在此我們以【**service@demo.com**】為範例說明之；

電子郵件地址(E)及使用者名稱：

service @demo.com

密碼(P)：

只有您自己知道了!


內送郵件伺服器(POP3)(I)：

mail.demo.com


外寄郵件伺服器(SMTP)(O)：

mail.demo.com


【service】就是您在信箱主機管理介面盤自行開設帳號名稱，【demo.com】就是您網域名稱(記得千萬不用加前面的 www

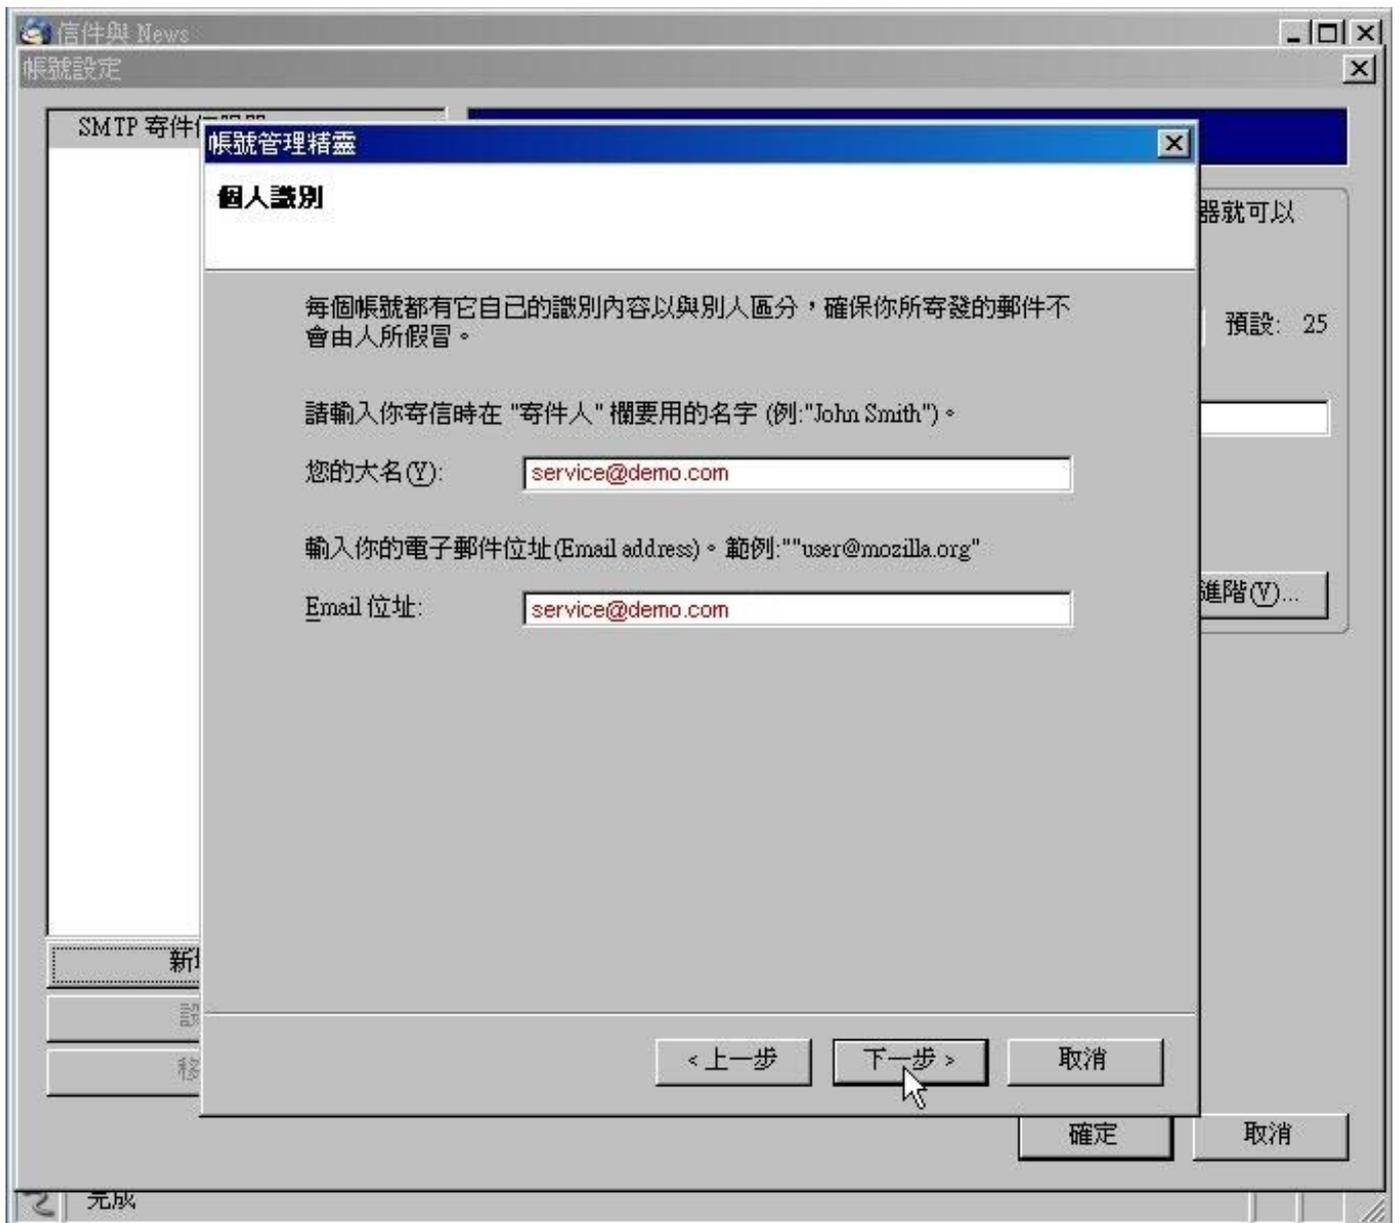


步驟 五 選擇 POP，輸入收信/寄件伺服器名稱，請輸入信箱@後方的名稱。

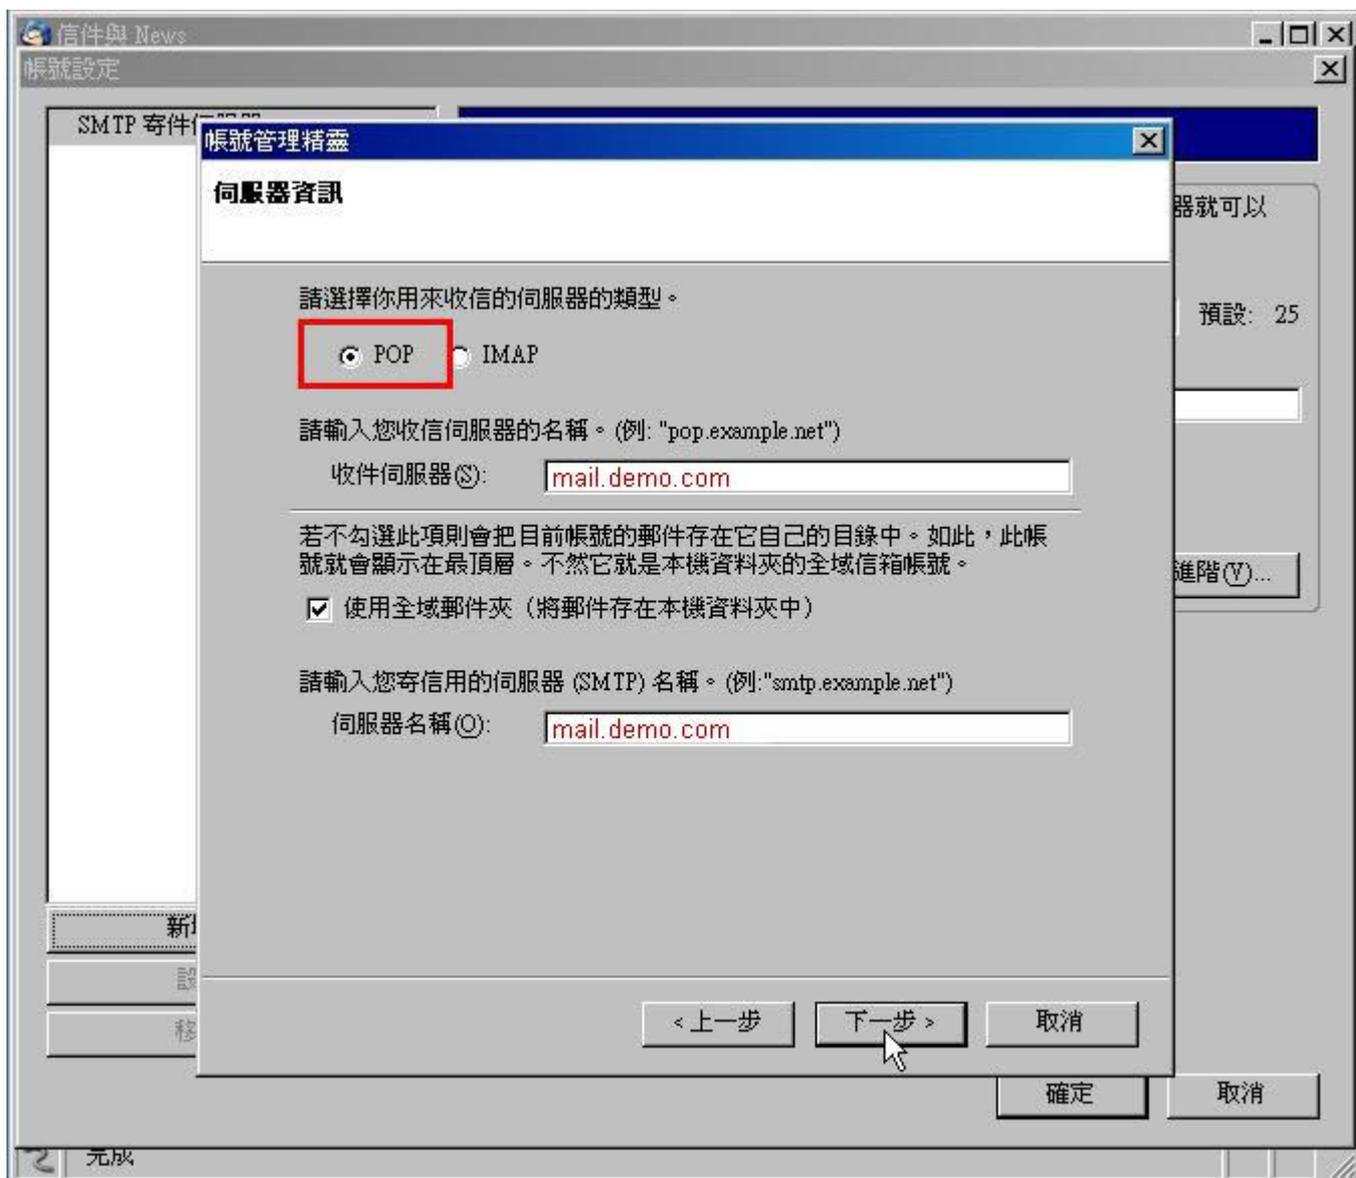


步驟 六 信箱使用者名稱，填入完整的 E-mail 地址。

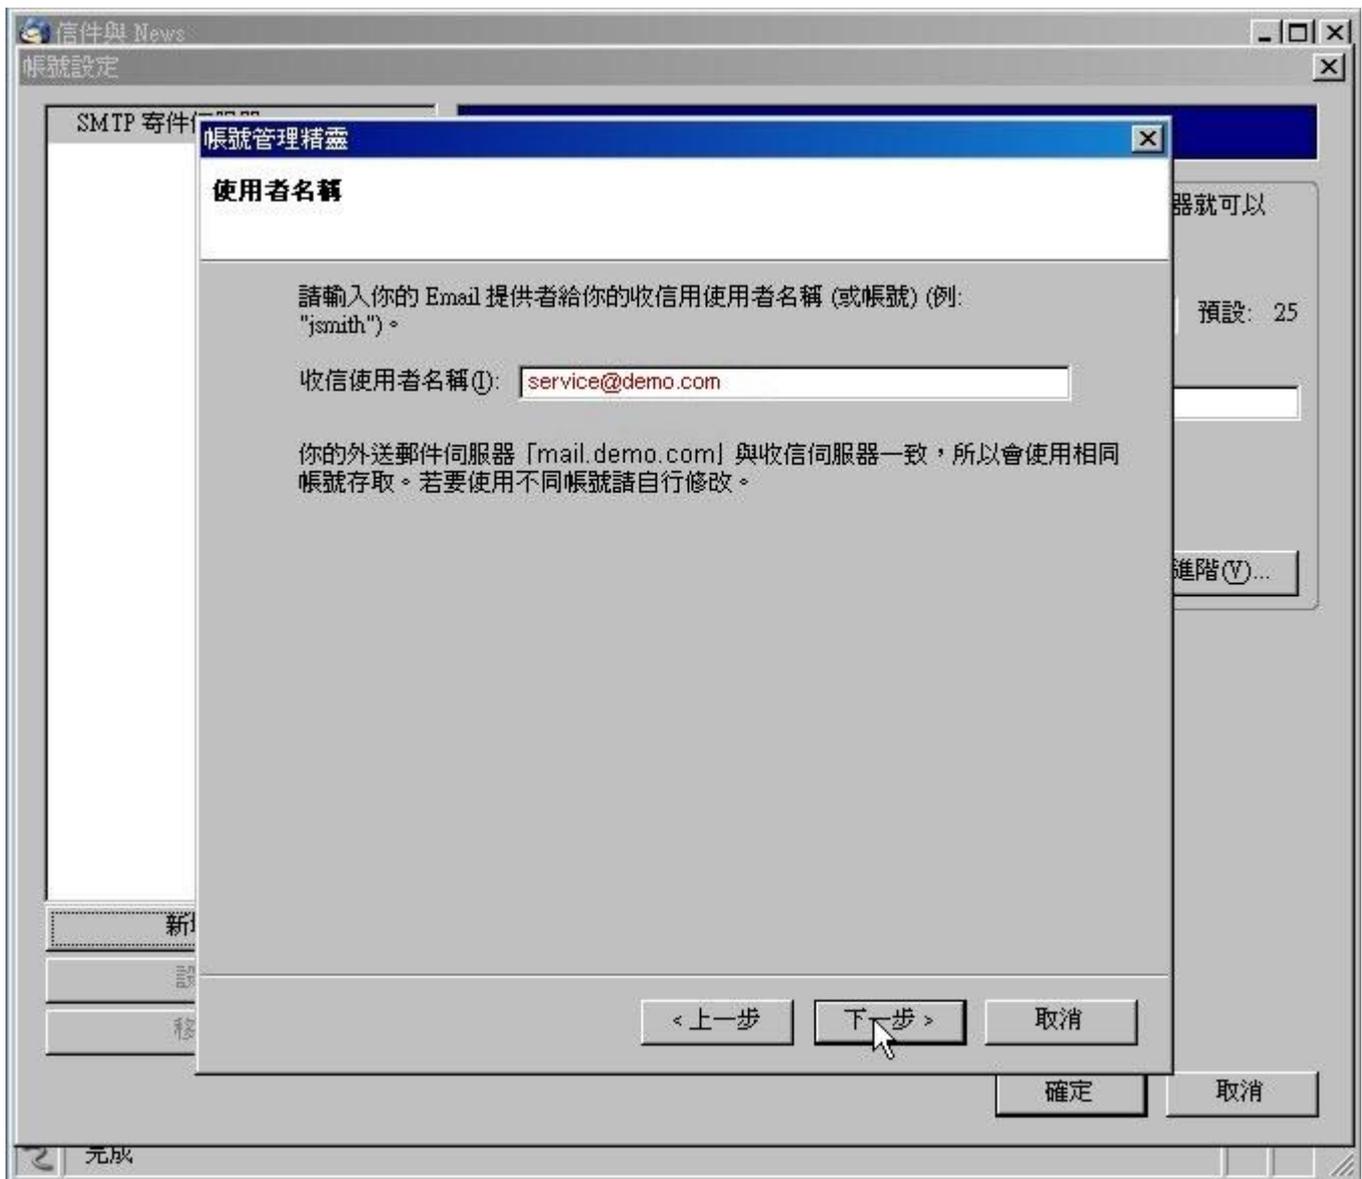


步驟七 設定這個 Thunderbird 帳號設定的名稱(可自訂任意名稱)。

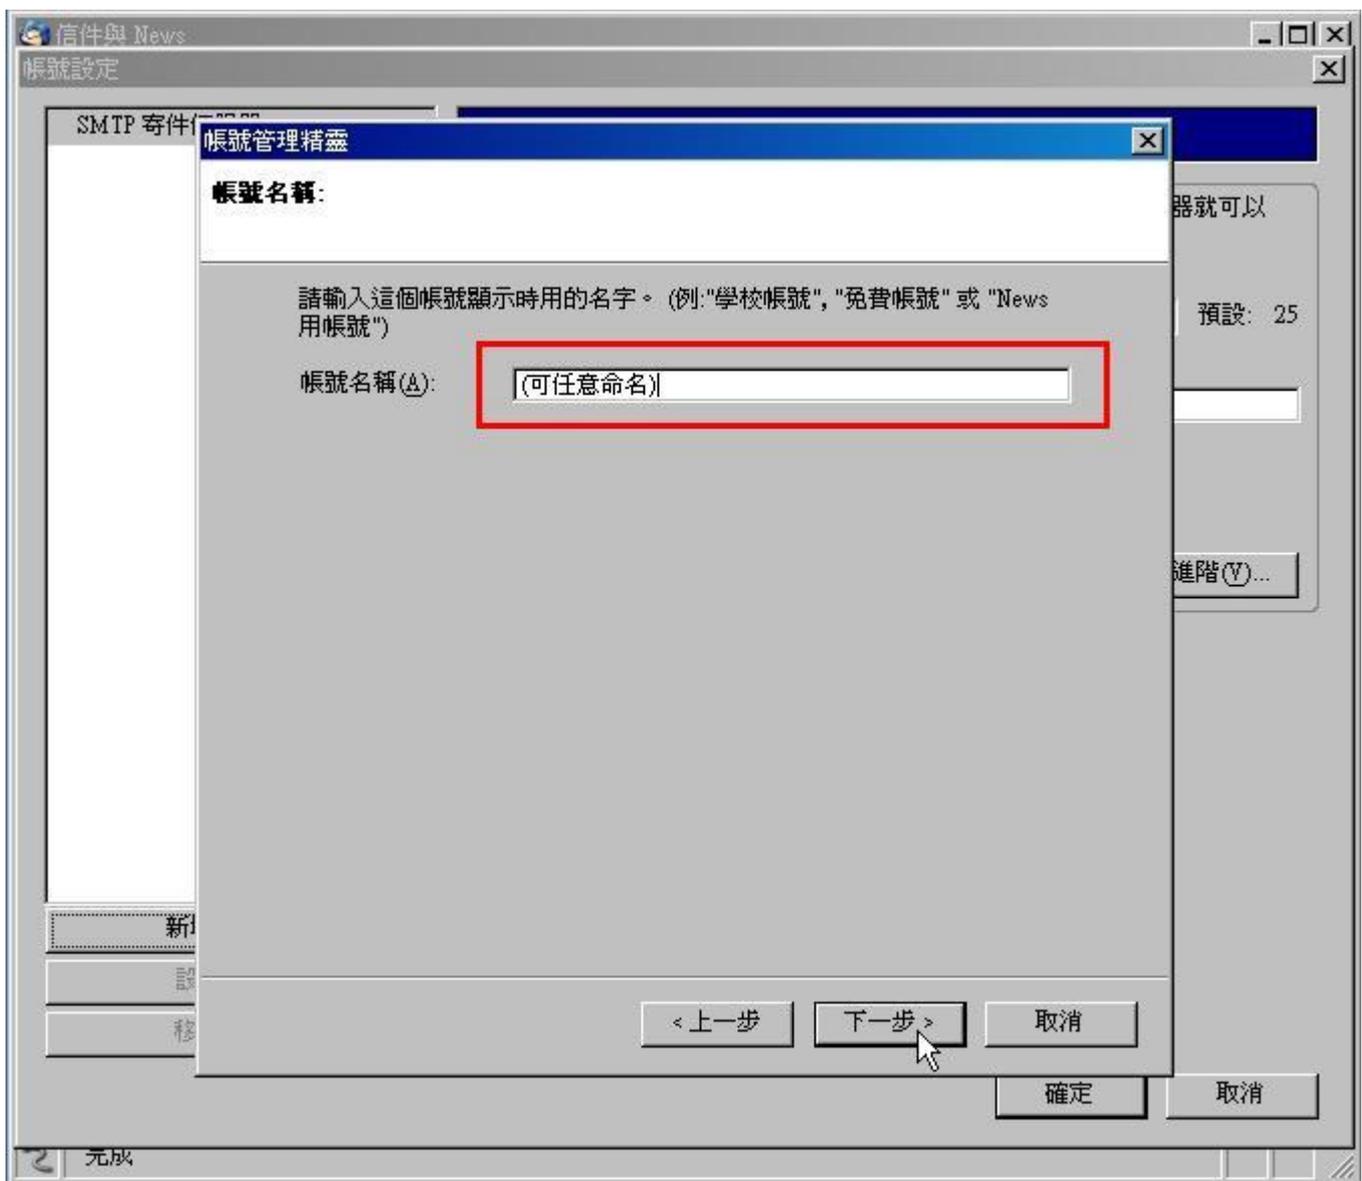


步驟 八 確認輸入是否正確，完成設定。

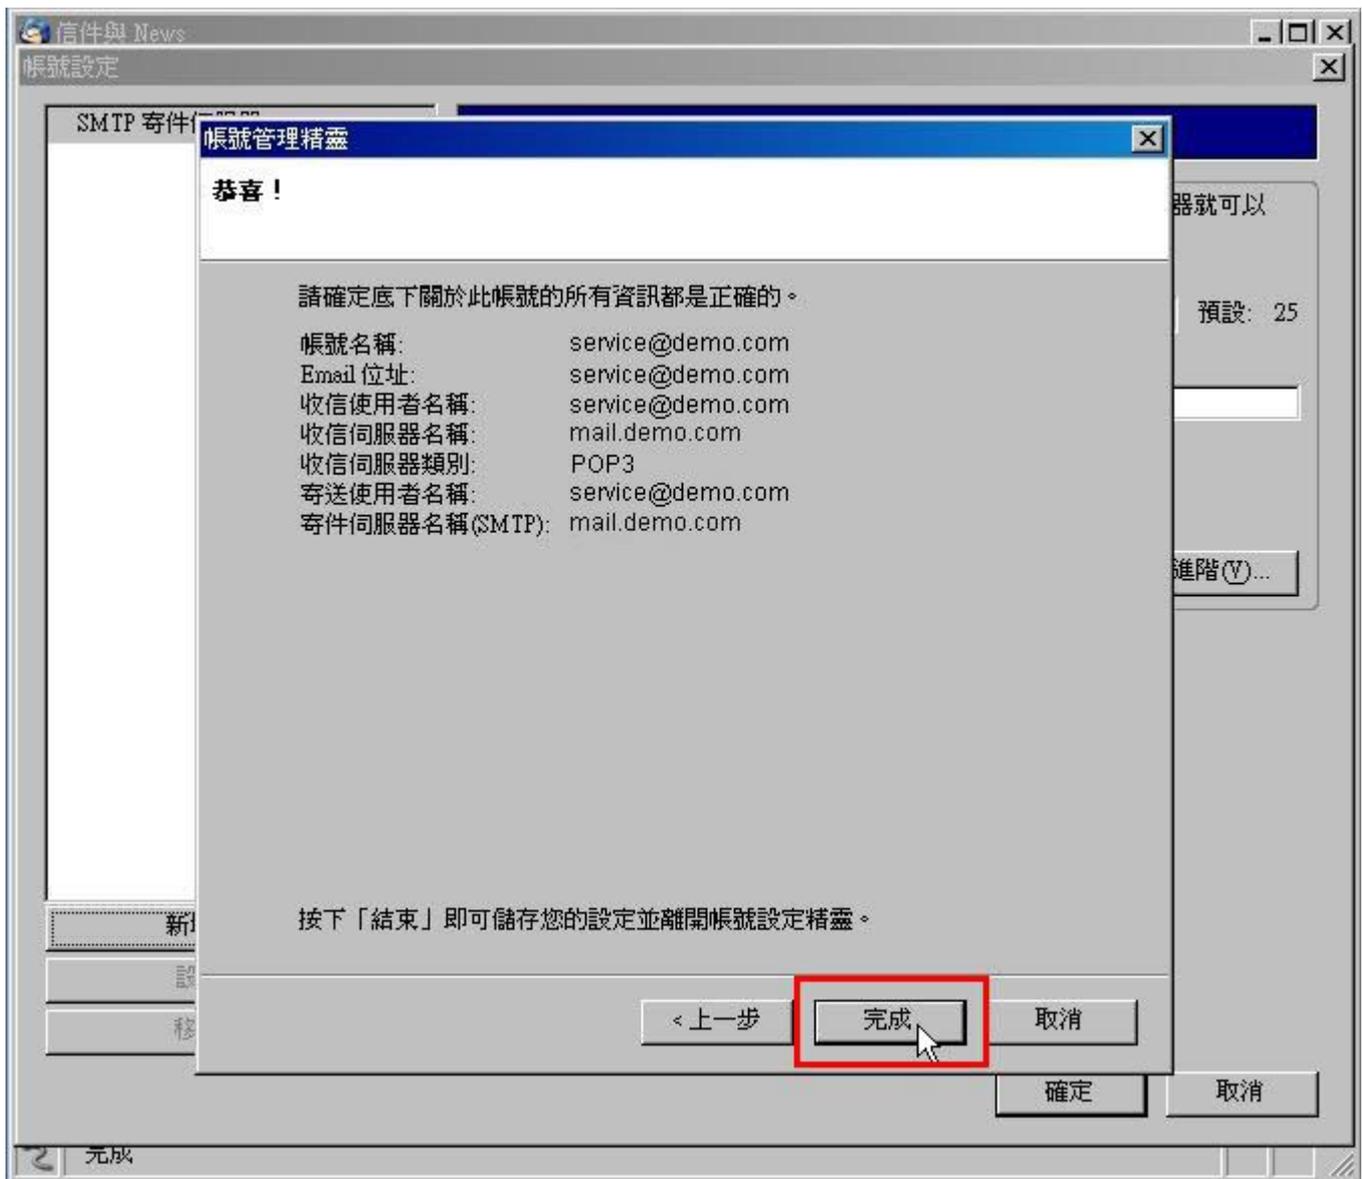

步驟九 再度選擇帳號設定。

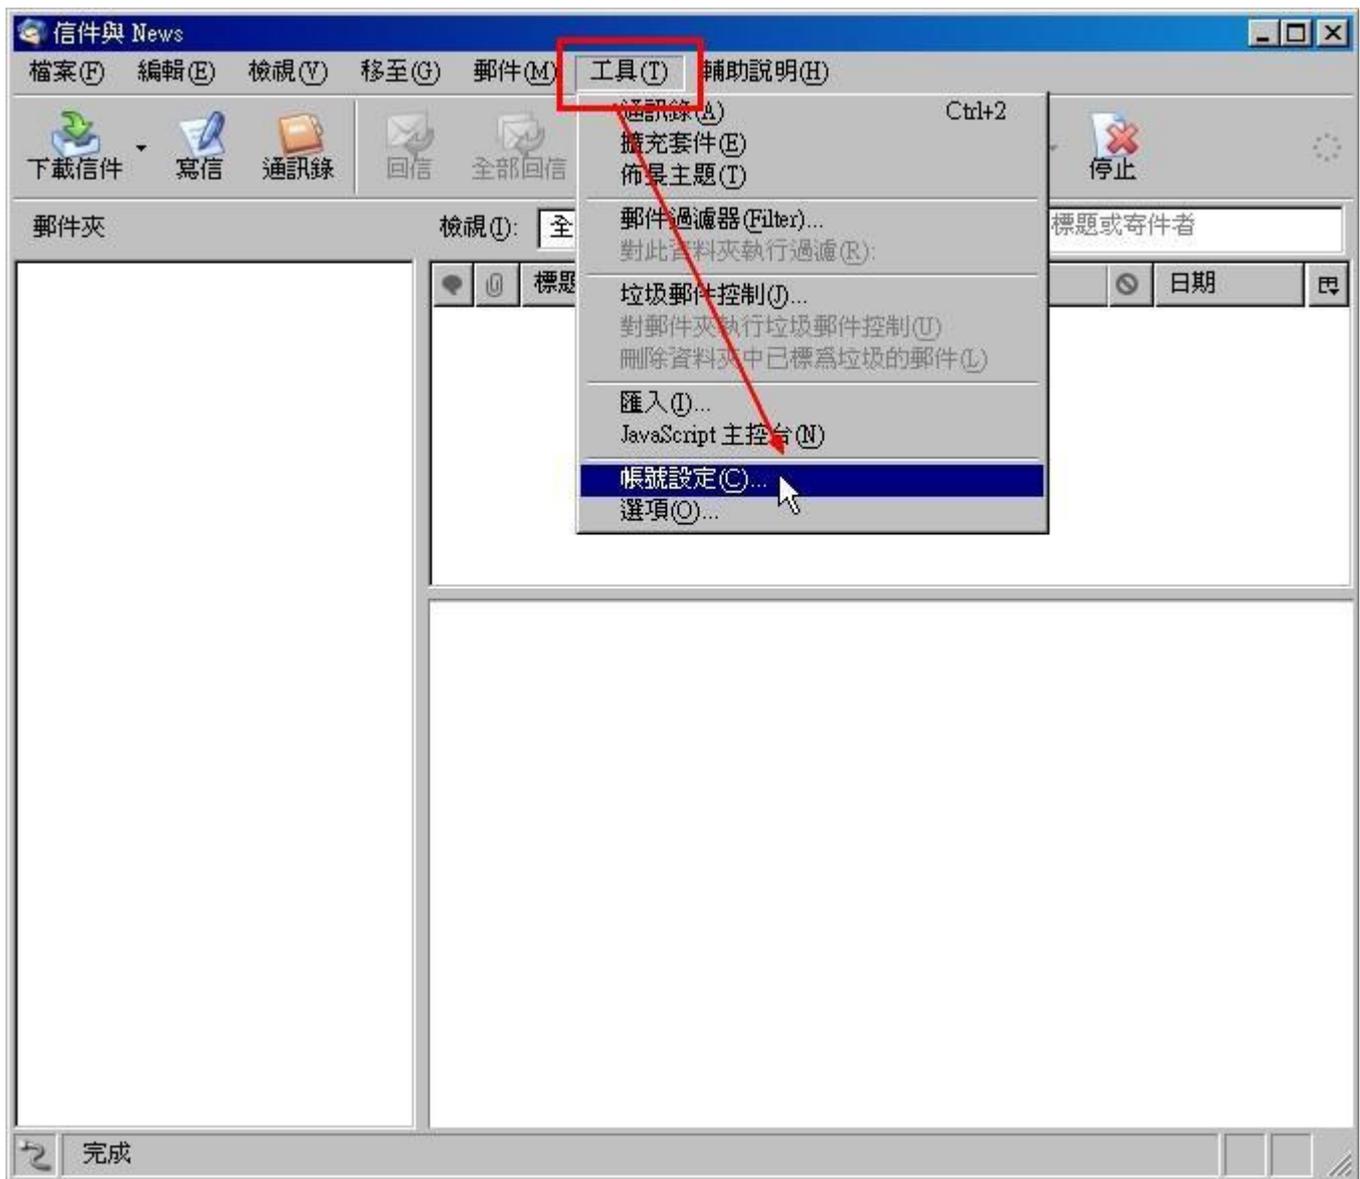

步驟 十 選擇 SMTP 寄件伺服器，確認"使用帳號名稱及密碼"選項有被勾選。

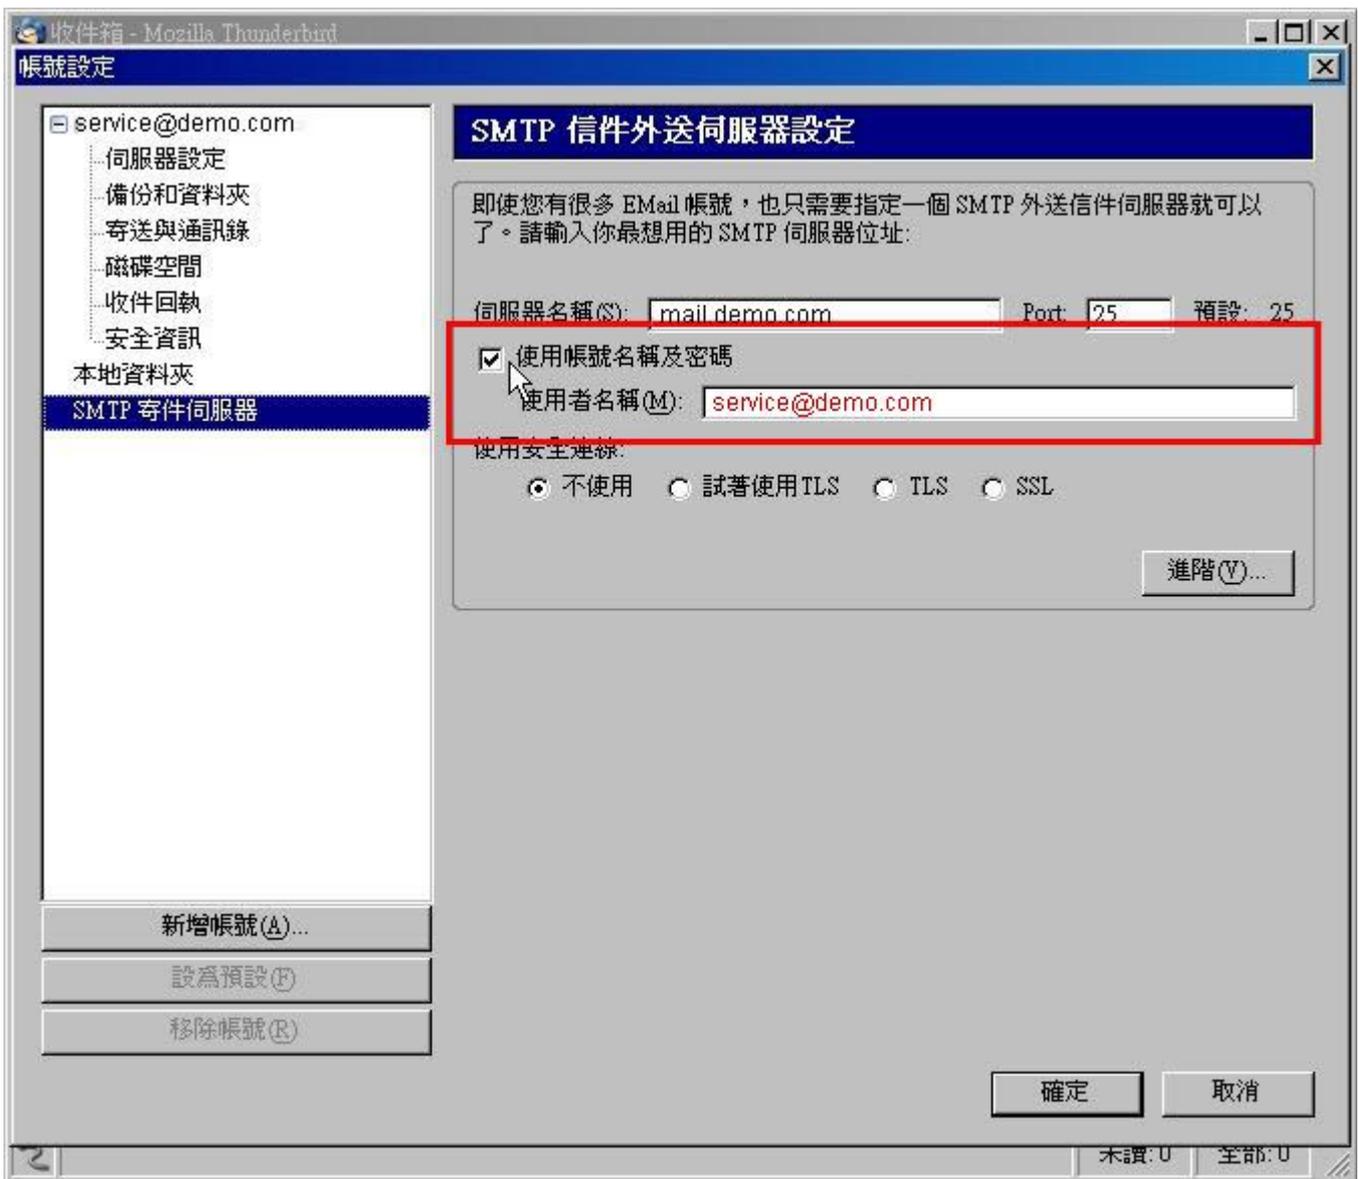

步驟 十一 初次收發信件會出現密碼詢問視窗，請輸入企業信箱密碼，有記憶選項可供勾選。

